



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**  
**Odbor dopravy**  
**Bechyňská 639**  
**199 00 Praha 9 - Letňany**



Č. J.: MC18 107280/2024 OD  
SP. ZN.: MC18-S 1645/2024 OD

VYŘIZUJE: Ing. Kristýna Šilhavá  
TEL.: 284028176  
E-MAIL: kristyna.silhava@letnany.cz

DATUM: 11.11.2024

### **Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace**

Úřad městské části Praha 18, odbor dopravy (dále OD P18), jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a Vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, rozhodl v žádosti, kterou podala dne 21.10.2024 společnost **Dopravní inženýring Praha, s. r. o.**, Holečkova 49, 150 00 Praha 5, IČ: 02869179 ve věci umístění přechodného dopravního značení a zařízení pro zvláštní užívání komunikace Za Cukrovarem v k. ú. Čakovice pro provedení stavby s názvem „**Přípojka dešťové kanalizace**“ takto:

podle ustanovení § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a § 40 Vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

### **povoluje zvláštní užívání komunikace Za Cukrovarem v Praze Čakovicích**

žadateli, společnosti **Dopravní inženýring Praha, s. r. o.**, Holečkova 49, 150 00 Praha 5, IČ: 02869179, z důvodu provedení výše uvedené stavby.

**Termín:** 11.11.2024 – 30.11.2024

**Z důvodu:** provedení výše uvedené stavby

**Opatření:** omezení provozu dopravním značením a zařízením na komunikaci

**Investor:** **MČ Praha Čakovice**, Nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 5, IČ: 00231291  
Zodpovědná osoba: Petr Brabec, tel: 771 137 461

**Dodavatel:** **MV BAU, s. r. o.**, Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10, IČ: 02376351  
TDI: Ing. Václav Větrovský, tel: 603 843 885



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**  
**Odbor dopravy**  
**Bechyňská 639**  
**199 00 Praha 9 - Letňany**

**Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:**

- 1) Dopravní značení a zařízení komunikace v reflexním provedení bude provedeno podle situace odsouhlasené Policií ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie ze dne 06.11.2024 vydaném pod č. j.: KRPA-342749-2/ČJ-2024-0000 DŽ-S 3, odbornou firmou podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb., Vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
- 2) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v souladu s TP 65, 66, 133, s Vyhláškou č. 294/2015 Sb. a v souladu se zák. 361/2000 Sb., o silničním provozu. **Žadatel bude provádět denní kontrolu osazení DZ a případné nedostatky bude ihned odstraňovat.**
- 3) Po celou dobu trvání omezení části komunikace bude zachován dostatečný průjezd pro provozovatele dopravy, vozidla záchranného systému IZP a hasičský záchranný sbor.
- 4) Zhotovitel odpovídá za čistotu vozovky na výjezdech z lokality stavebních prací. V průběhu prací bude v ulici omezen pohyb automobilů, ale opatřeními bude zajištěna bezpečnost účastníku silničního provozu včetně chodců.
- 5) **Po ukončení uzavírky části komunikace, bude na výzvu stavebníka provedeno předání dotčených komunikací správcům dotčených komunikací.**
- 6) Nejpozdější termín provedení prací včetně všech dokončovacích prací je **30.11.2024**

**Při nesplnění některé z podmínek tohoto rozhodnutí je silniční správní úřad oprávněn na základě § 25 odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) udělené povolení odejmout.**

### **Odůvodnění**

Rozhodnutí o povolení stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Cukrovarem v Praze Čakovicích pro provádění výše uvedené stavby, bylo vydáno na základě žádosti, kterou podala dne 21.10.2024 společnost Dopravní inženýring Praha, s. r. o., Holečkova 49, 150 00 Praha 5, IČ: 02869179. K osazení dopravního značení a zařízení se vyjádřila Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie souhlasným stanoviskem ze dne 06.11.2024 vydaném pod č. j.: KRPA-342749-2/ČJ-2024-0000 DŽ-S 3. S výše uvedenými pracemi souhlasila MČ Praha – Čakovice, jakožto investor této akce. Navrhovatel k žádosti připojil dokumentaci umístění dopravního značení a zařízení.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího OD P 18. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů.



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**  
**Odbor dopravy**  
**Bechyňská 639**  
**199 00 Praha 9 - Letňany**

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Úřad městské části Praha 18. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů) a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36 a), zaplacením správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 6 odst. 1. téhož zákona zaplacením v pokladně ÚMČ Prahy 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany.

**Správní poplatek: Kč 500,-**

Ing. Kristýna Šilhavá  
Vedoucí odboru dopravy  
ÚMČ Praha 18  
*„podepsáno elektronicky“*

Obdrží:

Dopravní inženýring Praha, s. r. o., Holečkova 49, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán:

Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – OSDP, Kongresová 2, Praha 4

Úřední deska:

ÚMČ Praha – Čakovice

ÚMČ Praha 18

Investor <b>TSK, hl. m. Prahy, a.s.</b>	Objednavatel	
Projektant DIO <b>Dopravní inženýring Praha, s.r.o.</b> <b>Holečkova 789/49</b> <b>150 00 Praha 5</b>	Zpracovatel SSZ <b>JMCC s.r.o.</b> <b>Spořická 360/8</b> <b>Praha 8</b> <b>184 00</b>	
Odpovědný projektant Jiří Hnát	Kooperace Ing. Jan Michek, Ph.D.	
Název akce <b>Napojení kanalizace</b> <b>ul. Za Cukrovarem,</b> <b>Praha 9</b>	Číslo zakázky	Číslo kopie
	Datum dokončení	<b>1</b>
	Stupeň dokumentace	Datum 20241029
Název přílohy Provizorní SSZ	Měřítko	
	Formát	

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## 1 Obsah

1	Obsah	1
2	Úvod	1
3	Výchozí podklady	1
4	Situační řešení	1
5	Širší dopravní vztahy	1
6	Návrh organizace dopravy	2
7	Dopravní značení	2
8	Stavební úpravy	2
9	Tabulka mezičasů	2
10	Signální plány	2
11	Časové nastavení	2
12	Seznam příloh	3

## 2 Úvod

Na základě požadavku objednatele v rámci stavební akce „Nápojení kanalizace ul. Za Cukrovarem, Praha 9“ bylo navrženo provizorní SSZ pro kyvadlové řízení dopravního provozu, které bude použito v jedné etapě řešené stavební akce. Ta bude probíhat v termínu od ..... do .....

## 3 Výchozí podklady

Koncept dokumentace vlastního DIO.

Na základě dopravního průzkumu, který probíhal od 21.10.2024 do 25.10.2024 a predikce intenzit v období realizace řešeného stavebního záměru byl stanoven jeden program P1/60 s (viz kapitola 11 Časové nastavení).

### Pro 1. etapu platí:

Kapacita kyvadlového úseku pro P1 pro jízdní směr do centra činí 600 vozidel/h a pro jízdní směr z centra činí též 600 vozidel/h, což s ohledem na občasný průjezd v obou směrech vyhoví s velkou kapacitní rezervou.

## 4 Situační řešení

Umístění sloupků s návěstidly SSZ bude provedeno podle schematických situací. Návěstidla musí být osazena tak, aby byla dobře viditelná pro přijíždějící vozidla. Před každým návěstidlem musí být umístěno VDZ V5 „Příčná čára souvislá“ v takové vzdálenosti, odpovídající rozměrům vlečné křivky nejrozměrnějšího vozidla zde se vyskytujícího. Návěstidlo umístěné pro regulaci dopravního proudu ve směru do centra je uvažováno jako VA a návěstidlo umístěné pro regulaci dopravního proudu ve směru z centra je uvažováno jako VB.

## 5 Širší dopravní vztahy

Provizorní SSZ bude v izolovaném provozu. Vzhledem k termínu realizace stavby, nasčítaným intenzitám, analýze struktur dopravních proudů a minimálnímu nárůstu intenzit na navržených objízdných trasách, není nutno upravovat stávající SSZ.

## 6 Návrh organizace dopravy

Organizace dopravy se mění následovně:

1. etapa ..... (.....hodin) – ..... (..... hodin)

Na komunikaci ul. Za Cukrovarem v Praze 9 bude probíhat kyvadlové řízení dopravního provozu prostřednictvím provizorního SSZ ve výše uvedených termínech.

## 7 Dopravní značení

Dopravní značení je součástí dokumentace vlastního DIO

## 8 Stavební úpravy

Stavební úpravy řeší dokumentace vlastního DIO. Osazení provizorního SSZ nevyžaduje žádné stavební úpravy.

## 9 Tabulka mezičasů

Tabulka mezičasů byla stanovena na základě vzdálenosti stopčar mezi VA a VB (45 m), navržené rychlosti vyklizujícího vozidla  $V_v = 25 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ , podélného sklonu dotčeného úseku komunikace a skladby dopravního proudu.

## 10 Signální plány

Signální plány jsou navrženy na základě uvedené tabulky mezičasů. Signálu volno musí předcházet u signálu třibarevné soustavy signál „pozor“ (červená + žlutá) délky 2 s a po něm signál „pozor“ (žlutá) délky 3 s. Vzhledem ke stabilitě a symetričnosti intenzit vozidel není navrženo dynamické řízení.

## 11 Časové nastavení

Provizorní SSZ bude ve funkci nepřetržitě, tedy v časovém rozsahu 00:00 – 24:00 hodin po dobu trvání dopravního opatření.


## **12 Seznam příloh**

- Příloha 1 – Schematická situace provizorního SSZ 1. etapy
- Příloha 2 – Tabulka mezičasů pro 1. etapu
- Příloha 3 – Signální plán SSZ pro P1 pro 1. etapu

Dodatky k DIR:

- KYV SSZ.Z1 – pro instalaci SSZ při zahájení 1. etapy
- KYV SSZ.K1 – pro instalaci SSZ při ukončení 1. etapy

**Příloha 1 – Schematická situace provizorního SSZ pro 1. etapu**

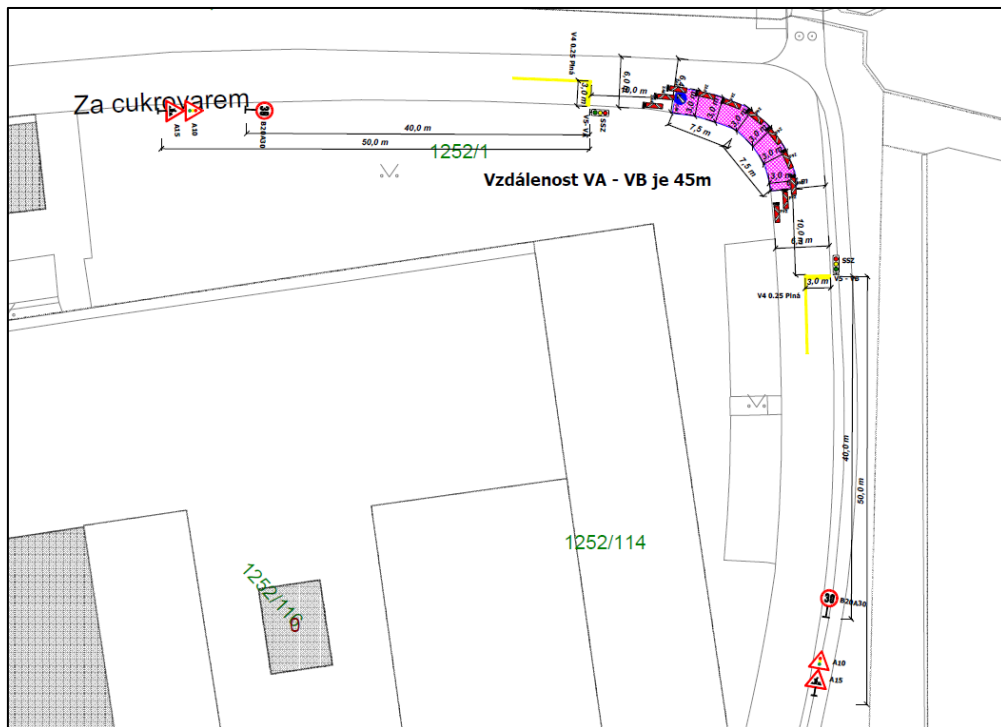

**Příloha 2 – Tabulka mezičasů pro 1. etapu**

		vyklizuje	
		VA	VB
najíždí	km·h <sup>-1</sup>	25	25
	VA	25	10
VB	25	10	



**Příloha 3 – Signální plán SSZ pro P1**

**UZP = 0**

		10	20	30	40	50	60	DZ
VA	10//30							20
VB	40//60							20
P1/60 s		kapacita 600 vozidel/h pro VA i pro VB						

Dodatek č.: KYV SSZ.Z1

Investor zajistí úpravy SSZ:

**Provizorní SSZ pro kyvadlové řízení ul. Za Cukrovarem**

Dodatek č.:

- Úprava:
- osadíte provizorní SSZ podle přílohy 1
  - provedíte nastavení SSZ podle přílohy 2, 3

Úpravu provedte ke dni:

.....

v ..... hodin

V Praze dne:

ÚMČ Praha 18:

Dodatek č.: KYV SSZ.K1

Investor zajistí úpravy SSZ:

**Provizorní SSZ pro kyvadlové řízení ul. Za Cukrovarem**

Dodatek č.:

Úprava: - odstraňte provizorní SSZ

Úpravu provedte ke dni:

.....


v ..... hodin

V Praze dne:

ÚMČ Praha 18:

1569/3

Za cukrovarem

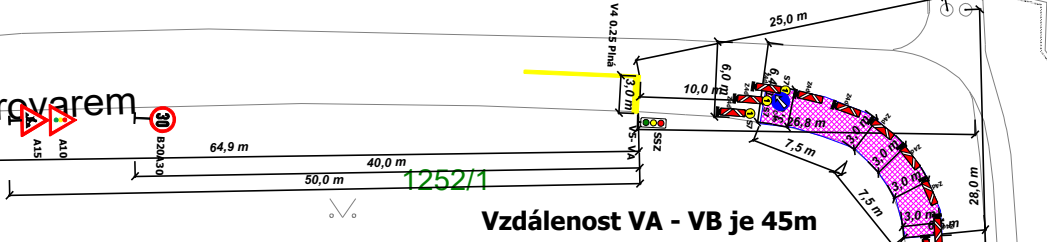

Vzdálenost VA - VB je 45m

1252/1

1252/114

1252/116

1252/83

NN4571

1252/113


**Legenda:**



Nově navržené dopravní značení



Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení



Zábor pro realizaci napojení kanalizace  
- bude ohraničen stavebním oplocením  
- výměra 54 m<sup>2</sup>

NN45

**DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.**

Dopravné inženýrské projekty a realizace dopravních opatření  
Holečkova 789/49, Praha 5, 150 00, IČ: 02869179, tel.: 602 434 983

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o. Počernická 3104/27 Praha 10 100 00	Vypracoval: Jiří Hnát Stanovení: O 01	Kontrola: Ing. Kapoun 0 st.
Místo realizace: Za cukrovarem, Praha 9	Datum vypracování 10/2024	Měřítko a formát: 1:600 A4

Název akce: **Napojení kanalizace - 1.etapa**

1252/85